




#### Zulassungen

- Genauigkeitsklassen C1 (Y = 5 000), C3, C3 M16 und C4 (Y = 15 000) nach OIML R60
- NTEP Genauigkeitsklasse III L für 10 000 Teile (für 7,5 bis 100 t)
- ATEX-Zulassung für Ex-Bereich Zone 0, 1, 2, 20, 21 und 22
- FM Zulassung

#### Gewicht inklusive Verpackung

- |                |     |      |      |      |     |
|----------------|-----|------|------|------|-----|
| ■ Nennlast (t) | 7,5 | 15   | 22,5 | 30   | 40  |
| ■ Gewicht (kg) | 1,3 | 1,4  | 1,5  | 3,4  | 3,6 |
| ■ Nennlast (t) | 50  | 100  | 150  | 300  |     |
| ■ Gewicht (kg) | 4,5 | 12,9 | 17,1 | 32,8 |     |

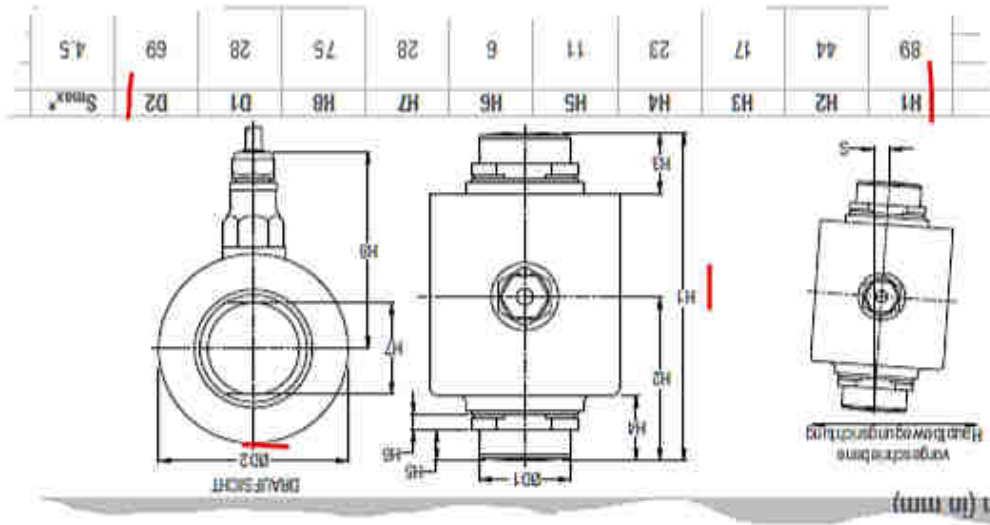

Abmessungen (in mm)